


X-Seam Maße

Minimal/Maximal Beinlängen für HP Velotechnik Liegeräder.

Die Angaben sind Richtwerte. Das exakte Maß lässt sich nur durch eine Probefahrt oder durch Ausmessen bestimmen.

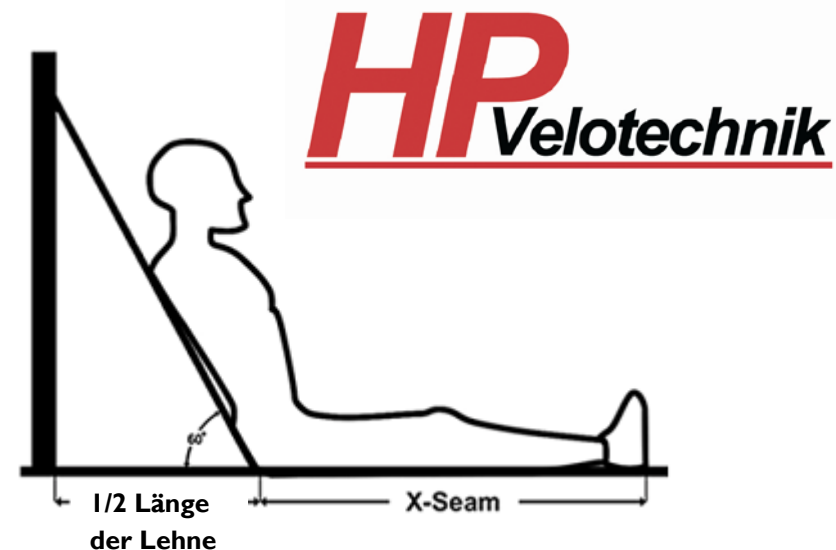

	Standard [cm]		Kurze Kurbel -1,5 [cm]		BL-Kleine Fahrer - 4 [cm]		Kurze Kurbeln + BL-Sitz für kl. Fahrer [cm]		Absolutes X-Seam [cm]		Verstellbereich [cm]
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
GHF	94	125,5	92,5	124	90	121,5	88,5	120	88,5	125,5	37
SMGTe	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
SPM	93	124	91,5	122,5	89	120	87,5	118,5	87,5	124	36,5
GEK/GEF	96	128	94,5	126,5	x	x	x	x	94,5	128	33,5
GES (Standard 135; Kurze Kurbel 115)	64	106,5	62,0	104,5	x	x	x	x	62,0	108,5	46,5
GES (lange Kurbel 155)	66	108,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SCO	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
SCF2	89	120	87,5	118,5	85	116	83,5	114,5	83,5	120	36,5
SFS	92	124	90,5	122,5	88	120	86,5	118,5	86,5	124	37,5
SFL	92	124	90,5	122,5	88	120	86,5	118,5	86,5	124	37,5
SFE	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
SFN	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
SPS	90	121	88,5	119,5	86	117	84,5	115,5	84,5	121	36,5
SPL	90	121	88,5	119,5	86	117	84,5	115,5	84,5	121	36,5