


X-Seam Maße

Minimale / maximale Beinlängen für HP VELOTECHNIK Liegeräder.

Die Angaben sind Richtwerte. Das exakte Maß lässt sich nur durch eine Probefahrt oder durch Ausmessen bestimmen.

Bei einem Rad mit Ausleger für das Shimano STEPS-System erhöht sich der Minimalwert um 10 mm. Der Verstellbereich verringert sich um 10 mm.

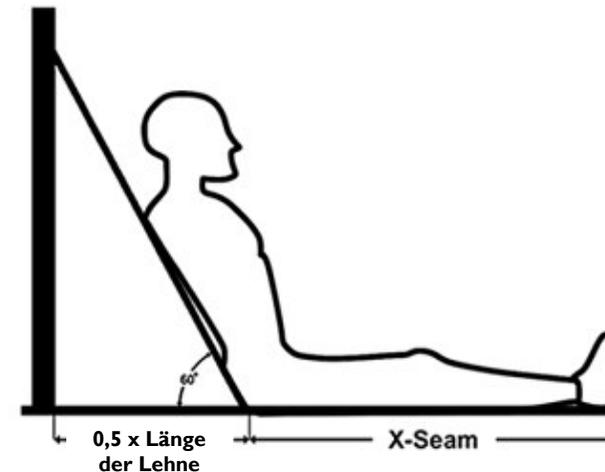

	X-Seam Standard [cm]		X-Seam mit kurzer Kurbel, -1,5cm (außer GES) [cm]		X-Seam mit BodyLink für kleine Fahrer,- 4cm [cm]		X-Seam mit kurzer Kurbel + BodyLink für kleine Fahrer,-5,5cm [cm]		X-Seam gesamt [cm]		Verstellbereich [cm]
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
SCO2	92	124	90,5	122,5	88	120	86,5	118,5	86,5	124	37,5
SCF2	89	120	87,5	118,5	85	116	83,5	114,5	83,5	120	36,5
SFS	92	124	90,5	122,5	88	120	86,5	118,5	86,5	124	37,5
SFL	92	124	90,5	122,5	88	120	86,5	118,5	86,5	124	37,5
SFE	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
SFN	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
SPS	90	121	88,5	119,5	86	117	84,5	115,5	84,5	121	36,5
SPL	90	121	88,5	119,5	86	117	84,5	115,5	84,5	121	36,5
GHF	94	125,5	92,5	124	90	121,5	88,5	120	88,5	125,5	37
SMGT_e	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
SPM	93	124	91,5	122,5	89	120	87,5	118,5	87,5	124	36,5
GEK/GEF/GEL	96	128	94,5	126,5	-	-	-	-	94,5	128	33,5
GES (Standard 135mm, kurze Kurbel 115mm)	64	106,5	62,0	104,5	-	-	-	-	62,0	108,5	46,5
lange Kurbel 155mm	66	108,5	-	-	-	-	-	-			